
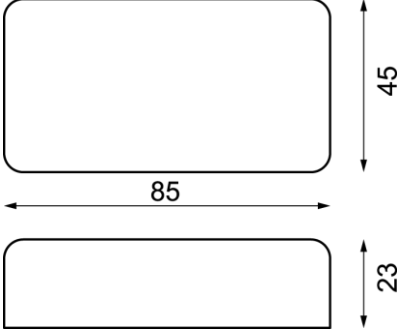




LED-Betriebsgeräte & Steuerungen

ColourZone LED-Controller 4-Zonen 1-Kanal "Dimmer"



Datenblatt / data sheet

	<p>ColourZone LED-Controller 4-Zonen 1-Kanal "Dimmer" 552-160-99</p>	<p>Kategorie: LED-Betriebsgeräte & Steuerungen 2014-05-14 R001</p>																				
																						
<p>ColourZone LED-Controller 4-Zonen 1-Kanal "Dimmer". Bis zu 4 Zonen mit beliebigen Teilnehmern über eine Funkfernbedienung steuerbar. Optional iPhone/Android App ColourZone LED controller 4 zones 1 channel "Dimmer". Up to 4 zones with any quantity of devices controllable by one radio remote control. iPhone/Android App optional</p> <p style="text-align: right;">IP20 RoHS 2002/95/EC  </p>																						
<p>Technische Daten / specifications:</p> <table border="0"> <tr> <td>Eingangsspannung input voltage</td> <td>12-24Vdc</td> </tr> <tr> <td>Leistung (Strom) power (current)</td> <td>max. 2 x 6A</td> </tr> <tr> <td>max. Ausgangsleistung max. power</td> <td>144W (12V) / 288W (24V)</td> </tr> <tr> <td>Ansteuerung controlling</td> <td>negativ common anode</td> </tr> <tr> <td>Umgebungstemperatur ambient temperature</td> <td>-20°C – +50°C</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse safety class</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>Schutzart protection class</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Funkfrequenz radio frequency</td> <td>2,4GHz</td> </tr> <tr> <td>Gehäuse housing</td> <td>Kunststoff plastic</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen (LxBxH) / Gewicht dimensions (LxWxH) / weight</td> <td>85 x 45 x 23mm / 43g</td> </tr> </table>			Eingangsspannung input voltage	12-24Vdc	Leistung (Strom) power (current)	max. 2 x 6A	max. Ausgangsleistung max. power	144W (12V) / 288W (24V)	Ansteuerung controlling	negativ common anode	Umgebungstemperatur ambient temperature	-20°C – +50°C	Schutzklasse safety class	III	Schutzart protection class	IP20	Funkfrequenz radio frequency	2,4GHz	Gehäuse housing	Kunststoff plastic	Abmessungen (LxBxH) / Gewicht dimensions (LxWxH) / weight	85 x 45 x 23mm / 43g
Eingangsspannung input voltage	12-24Vdc																					
Leistung (Strom) power (current)	max. 2 x 6A																					
max. Ausgangsleistung max. power	144W (12V) / 288W (24V)																					
Ansteuerung controlling	negativ common anode																					
Umgebungstemperatur ambient temperature	-20°C – +50°C																					
Schutzklasse safety class	III																					
Schutzart protection class	IP20																					
Funkfrequenz radio frequency	2,4GHz																					
Gehäuse housing	Kunststoff plastic																					
Abmessungen (LxBxH) / Gewicht dimensions (LxWxH) / weight	85 x 45 x 23mm / 43g																					