

C 3830


Einbauleuchte mit Sprengring, schwenkbar



Merkmale:

- Schlichtes, zeitlos schönes Design; im Gebrauch robust und funktional
- Hochwertige Verarbeitung
- Passend für Einbaudurchmesser 68 mm
- Federn sind aus echtem Federstahl dadurch unempfindlich gegen Abnutzung und extrem langlebig
- Die Leuchte C 3830 kann einfach mit einem LED Leuchtmittel umgerüstet werden und spart so zusätzlich Energie
- In 13 Farben lieferbar
- Umfangreiches Zubehör wie Einbautopf, Hochvolt-Kit, Niedervolt-Abstandhalter und Lautsprecher-Einsatz LS 51 erhältlich

Bezeichnung	C 3830				
Artikel Nr.	1750000100	1750000200	1750000300	1750000400	1750000500
Farbe	chrom-matt	chrom	schwarz-chrom	schwarz-chrom/IR gold	messing-gebürstet
Oberfläche	galvanisiert	galvanisiert	galvanisiert	galvanisiert	galvanisiert
Artikel Nr.	1750000900	1750001000	1750001300	1750001400	1750001800
Farbe	nickel-gebürstet	weiß	weiß-matt	Edelstahl	schwarz
Oberfläche	galvanisiert	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	AISI 304 (V2A)	pulverbeschichtet
Artikel Nr.	1750004100	1750007900	1750008000		
Farbe	titan-matt	gold 24 Karat	gold-matt		
Oberfläche	pulverbeschichtet	vergoldet	galvanisiert		
Passend für Leuchtmittel	QR-CBC 51, MR16 4/5W, COB LED Modul für N 5800, LED Modul D50 mit Linse				
Nennleistung	max. 50W				
Material	Stahl, Innenring Messing bzw. Edelstahl AISI 304 (V2A)				
Schwenkbar	20°				
Außendurchmesser (Ø)	88 mm				
Deckenausschnitt (Ø)	68 mm				
Einbautiefe	53,5 mm				
Gewicht	160 g				
Abstand zur beleuchteten Fläche	mind. 0,5 m				
Hinweis	beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken Einbau an normal entflammaren Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel				

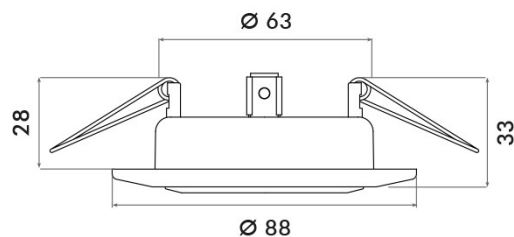

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.4
30.04.2021

C 3830


Recessed downlight with snap ring, adjustable



Features:

- Timeless, classic design; robust and functional in use
- High-quality finishing
- Suitable for ceiling cut-out of 68 mm
- Springs are of genuine spring steel and thereby protected against wear and extremely durable
- The downlight C 3830 can easily be fitted with LED lamp and this, saves even energy
- Available in 13 colours
- Comprehensive accessories available such as heat can, high-voltage kit, low-voltage spacer and loudspeaker element LS 51

Type	C 3830				
Part no.	1750000100	1750000200	1750000300	1750000400	1750000500
Colour	matt chrome	chrome	black chrome	black chrome/ inner ring gold	brushed brass
Surface	galvanized	galvanized	galvanized	galvanized	galvanized
Part no.	1750000900	1750001000	1750001300	1750001400	1750001800
Colour	brushed nickel	white	matt white	stainless steel	black
Surface	galvanized	powder-coated	powder-coated	AISI 304 (V2A)	powder-coated
Part no.	1750004100	1750007900	1750008000		
Colour	matt titanium	gold 24 kt.	matt gold		
Surface	powder-coated	gold-plated	galvanized		
Suitable for light source	QR-CBC 51, MR16 4/5W, COB LED Module for N 5800, LED Module D50 with lense				
Rated power	max. 50W				
Material	steel, inner ring brass resp. stainless steel AISI 304 (V2A)				
Adjustable	20°				
Outer diameter (Ø)	88 mm				
Ceiling cut-out (Ø)	68 mm				
Installation depth	53.5 mm				
Weight	160 g				
Distance to the lighted objects	min. 0.5 m				
Note	ensure constant convection and do not cover by insulation material Installation on normal flammable material only in conjunction with an LED lamp				

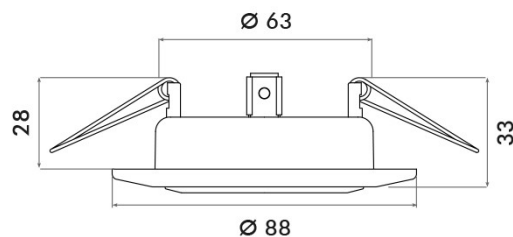

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.4
30.04.2021