Intorno 330

Artikel-Nr.: 5590590013

LED-Anbau- / Halb-Einbaupanel (Deckenausschnitt von 65 ... 310mm),
Lichtfarben 3000K, 4000K u. 6000K, einstellbar über Schalter

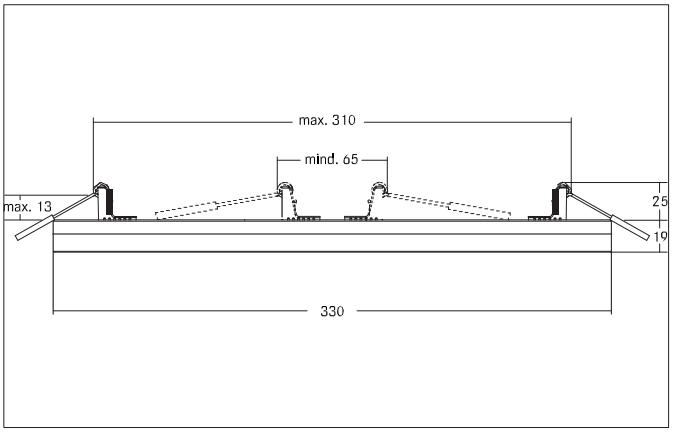

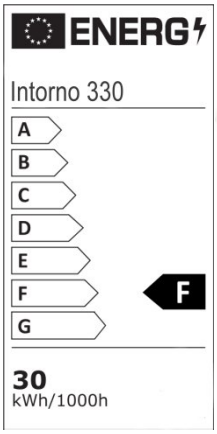





Aufbau-Version und
Halb-Einbau-Version
in einer Leuchte !!!





Beschreibung

LED-Anbau- / Halb-Einbaupanel, Lichtfarben einstellbar, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die hochwertige Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Die Leuchte kann sowohl als Anbau- als auch als Halb-Einbauleuchte verwendet werden. Die gewünschte Farbtemperatur 3000K, 4000K u. 6000K ist am Gehäuse einstellbar. Montageart: Anbau- und Halb-Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 30W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 St., Lichtstrom: 3.225 lm, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit der Einbau-Montage-Klipse im weiten Bereich von 65 ... 310mm, Mit Betriebsgerät: Ja.

Artikendaten	
Artikel-Nr.	5590590013
Typ-Nr.	330
Serienname	Intorno
Prodkutbeschreibung	LED-Anbau- / Halb-Einbaupanel, Lichtfarbe einstellbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	330 mm
Einbautiefe	25 mm
Aufbauhöhe	19 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, nicht dimmbar
Nettogewicht	0,83 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Technische Leuchten Rudolf von Prusky GmbH - Heidfeld 2 - 33142 Büren - Deutschland - Kontakt: verkauf@rvp.de Tel. +49 (0)2951 9900-0 - www.rvp.de

Intorno 330

Artikel-Nr.: 5590590013

LED-Anbau- / Halb-Einbaupanel (Deckenausschnitt von 65 ... 310mm), Lichtfarben 3000K, 4000K u. 6000K, einstellbar über Schalter

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.225 lm
Systemeffizienz	107,5 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Lichtverteilung	symmetrisch

Technische Daten Leuchte	
Systemleistung	30 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	LED Treiber on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	nein

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage/Halb-Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage/Deckeneinbaumontage
Verstellbarkeit bei Einbaumontage	verstellbar von 65 .... 310mm
Max. Deckenstärke	13 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,83 kg
Länge Verpackung	340 mm
Breite Verpackung	335 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



3000K



4000 K



6000 K

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Technische Leuchten Rudolf von Prusky GmbH - Heidfeld 2 - 33142 Büren - Deutschland - Kontakt: verkauf@rvp.de Tel. +49 (0)2951 9900-0 - www.rvp.de