

Rotating Switch Panel Remote


Modell Nr: K1 / K1-B

Funktionen

Es wird durch drahtlose 2,4-GHz-Steuerungstechnologie mit geringem Stromverbrauch, großer Reichweite, starker Fähigkeit zur Entstörung und schneller Kommunikation hergestellt. Die Stromversorgung erfolgt über eine CR2032-Batterie, der Drehschalter kann Helligkeit und Farbtemperatur dimmen, er ist kompatibel für einfarbiges MiBoxer- und CCT-LED-Licht.

- Kontrollabstand 30m
- Eine Fernbedienung unterstützt unbegrenztes LED-Licht
- Magnetische Installationsmethode, bequemer

Produktschlüsseldiagramm

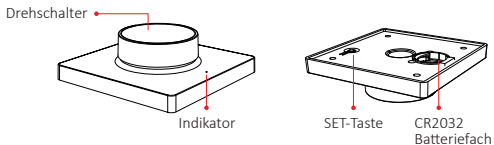

Drehschalter

Kurz drücken: Licht ein-/ausschalten

Drehen: schwache Helligkeit

Lang drücken, während das Licht eingeschaltet ist: bis die Anzeige blinkt, auf cct dimmbar umschalten, drehen, um die Farbtemperatur zu dimmen.


(Achtung: Das Gerät meldet sich im CCT-Modus ab, wenn der Benutzer es nicht innerhalb von 3 Sekunden bedient.)

Langes Drücken bei ausgeschaltetem Licht: Wechseln Sie in den Nachtlichtmodus.

Anleitung zum Verknüpfen von Code / Aufheben der Verknüpfung des Codes


Anmerkung: Das Licht kann funktionieren, nachdem es mit der Fernbedienung verbunden wurde.

Anleitung zum Verknüpfen des Codes



1

Licht ausschalten, nach 10 Sekunden dann wieder einschalten.



SET-Taste

2

Drücken Sie die Taste "SET" dreimal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.



3

Die Beleuchtung blinkt dreimal langsam und bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich durchgeführt wurde.



Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut.


(Hinweis: Licht, die verknüpft sind, können nicht erneut verknüpft werden)

Anweisungen zum Aufheben der Verknüpfung des Codes



1


Licht ausschalten, nach 10 Sekunden dann wieder einschalten.



SET-Taste

2

Drücken Sie die Taste "SET" 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.



3

Die Beleuchtung blinkt 10 Mal schnell, was bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich abgeschlossen wurde.




Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut.

(Hinweis: Licht haben keine Verknüpfung, die nicht getrennt werden muss)


Hinweis: Drücken Sie beim Triac-Dimmer TRI-C1 lange auf die Taste "SET", die Anzeige blinkt schnell. Das Gerät wechselt in den Nachtlichtmodus. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung von TRI-C1.

Installation

1. Reißen Sie das hintere Klebeband heraus.




2. Kleben Sie den Halter an die gewünschte Stelle.



3. Setzen Sie eine CR2032-Batterie ein.



4. Setzen Sie den Drehschalter auf die Vorderseite des Halters.



Achtung

1. Kinder sollten es unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden, vermeiden Sie, Knopfzellen zu essen.
2. Diese 2,4-GHz-Fernbedienung ist ein präzises elektronisches Produkt. Verwenden Sie es nicht in feuchten Umgebungen mit hoher Temperatur, Staub und Hochspannung. Sparen Sie es in Innenräumen, trocken und ohne statische Elektrizität.
3. Bitte verwenden Sie die Fernbedienung nicht in Bereichen mit großer Reichweite oder starken elektromagnetischen Wellen, da dies sonst die Reichweite beeinträchtigen kann.



In China hergestellt

Rotating Switch Panel Remote


Model No.: K1 / K1-B

Features

It's made by 2.4GHz wireless control technology with low power consumption, long distance, strong ability for anti-interference and quick communication. Power supply is CR2032 battery, the rotating switch can dim brightness and color temperature, it's compatible for MiBoxer single color and CCT LED light.

- Control distance 30m
- One remote supports unlimited LED light
- Magnetic installation method, more convenient

Products Key Diagram

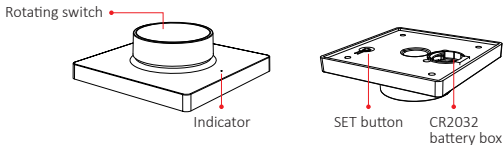

Rotating Switch

Short press: turn on/off light

Rotating: dim brightness

Long press while the light is on: until indicator is blinking, switch to cct dimmable, rotate it to dim color temperature.

(Attention: the device will log out cct mode if user don't operate it within 3 seconds)

Long press while the light is off: enter into night light mode.

Linking Code / Unlinking Code Instructions


Remark: The light can be working after linking with the remote.

Linking Code Instructions



1

Switch off light, after 10 seconds then switch on again.



SET button

2

Short press " SET " button 3 times within 3 seconds when light on.



3

Lights blink 3 times slowly, means linking is done successfully.




Linking failed if light is not blinking slowly, Please follow above steps again.
(Note: Light that have linked can't link again)

Unlinking Code Instructions



1

Switch off light, after 10 seconds then switch on again.



SET button

2

Short press " SET " button 5 times within 3 seconds when light on.



3

Lights blink 10 times quickly, means unlinking is done successfully.




Unlinking failed if light is not blinking quickly, Please follow above steps again.
(Note: Light haven't linked that don't need to unlink)


Note: For TRI-C1 triac dimmer, long press "SET" button, the indicator is blinking quickly. device enter into night light mode, for more information, please review instruction of TRI-C1.

Installation

1. Tear out the back tape.




2. Stick the holder on the position where you want.



3. Install CR2032 battery.



4. Put the rotating switch on the front of holder.



Attention

1. Children should use it under the inspection of Adult, avoid to eat button cell.
2. This 2.4GHz remote is precise electronic product; don't use it in humid, high temperature, dust and high voltage environment; Saving it at indoor, dry and no static electricity environment.
3. Please don't use the remote on the wide-range metal or strong electromagnetic wave area, otherwise, it will badly affect the controlling distance.



Made in China